

MOTORE MARINO

SK-60


4 cilindri In linea 60.0 CV (44 kW) 2700 R. P. M.

Caratteristiche generali


Produttore del motore di base	Kubota
Tipo	Diesel, 4 tempo
N° di cilindri	4, In linea
Impianto di ingresso	Turbocompresso
Alesaggio x Corsa	87 mm x 102.4 mm (3.43 in x 4.03 in)
Cilindrata totale	2434 cc
Rapporto di compressione	22,5:1
Potenza intermittenteSN_ (ISO3046/1)	60.0 CV (44 kW)
Potenza continua	54.0 CV (39.6 kW)
R. P. M.	2700
Impianto di iniezione	Meccanico e indiretto
Motore di avviamento	12 V (2 kW)
Alternatore	120 A (12 V)
Angolo massimo in funzione	20 °
Senso di rotazione (visto dal lato del volante)	Antiorario
Impianto di raffreddamento	Scambiatore di calore ad acqua di mare e circuito chiuso del liquido refrigerante
Peso a secco senza inverter	218 Kg (480.6 lb)
Diametro int. tubo acqua salata	32 mm (1.26 in)
Diametro int. tubo aspirazione gasolio	8 mm (0.31 in)
Diametro int. tubo ritorno gasolio	5 mm (5 in)
Diametro int. tubo di scarico	60 mm (2.36 in)
Certificazioni	-
Conformità alle emissioni	EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU)

Curve prestazionali


Coppia sull'albero motore

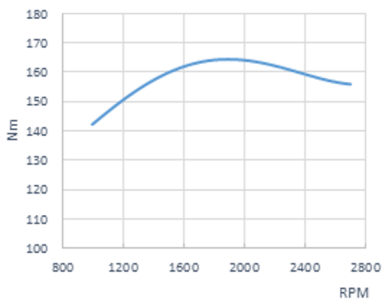

Potenza. Secondo ISO 3046/1

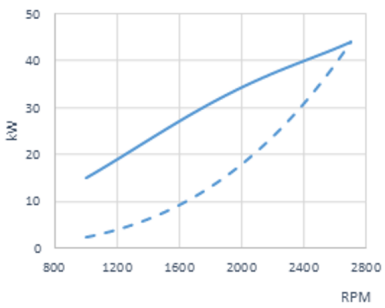

Consumo di carburante

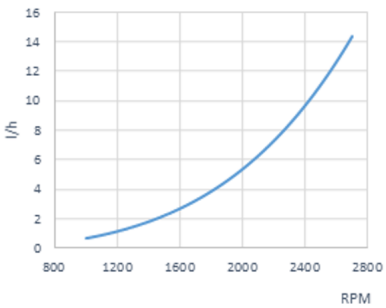

1 kW 1,36 CV 1 kW 1,36 HP (metric) 1 kW 1,36 CH

——— Potenza del motore ----- Potenza propellente

Pannello



Dimensioni: 180 x 140mm

Pannello Standard

- Revolution counter with multifunction display
- Coolant temperature and oil pressure indicator
- Voltage indicator and battery charge fault
- High coolant temperature alarm
- Low oil pressure alarm
- Preheating indicator
- Front IP65 protection and anti-fog glass
- 5-position key



Dimensioni: 255 x 160mm

Pannello Opzionale

- Revolution counter with multifunction display
- Coolant temperature and oil pressure gauge
- Voltage indicator and battery charge fault
- High coolant temperature alarm
- Low oil pressure alarm
- Preheating indicator
- Front IP65 protection and anti-fog glass
- 5-position key

Accessori

Dotazione di serie

- Quadro strumenti SSG 20
- Prolunga del cablaggio elettrico da 4 m
- Supporti antivibranti
- Pompa di aspirazione dell´olio
- Manuale del propietario ed esploso


Attrezzature e kit opzionali

- Telaio SSG 30
- Doppia installazione cruscotto
- Doppio alternatore
- Impianto elettrico a massa libera
- Sistema di scarico a secco
- Raffreddamento chiglia
- Albero cardanico o puleggia
- Aspirazione riscaldatore
- Gruppo motopropulsore: elica, albero, tromba
- Filtri acqua e gasolio Acqua, scarico e gasolio tubi flessibili


Investitori

Modello	Tipo	° Uscita	Riduzioni (recesso)	Riduzioni (lavoro)	Peso motore con inverter
SP 60	Meccanico	0°	-	-	264 Kg (583 Lbs)
TM-345	Hydraulic	0°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1	246 Kg (543 Lbs)
TM-345A	Hydraulic	8°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1	246 Kg (543 Lbs)
TM-93	Hydraulic	0°	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	275 Kg (606 Lbs)
TM-93A	Hydraulic	8°	1.51:1-2.09:1-2.40:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1	275 Kg (606 Lbs)
TMC-260	Meccanico	0°	1.54:1-2.00:1-2.47:1-2.88:1	1.54:1-2.00:1	239 Kg (527 Lbs)
TMC-60P	Meccanico	0°	1.55:1	-	235 Kg (518 Lbs)
ZF 68 IV	Hydraulic	12°	1.56:1-2.00:1	1.56:1-2.00:1	284 Kg (626 Lbs)

Dimensioni

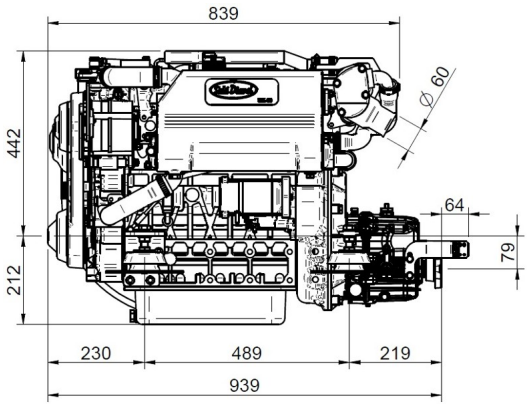

SK-60 Engine TMC-60P 2.00:1 Gbox

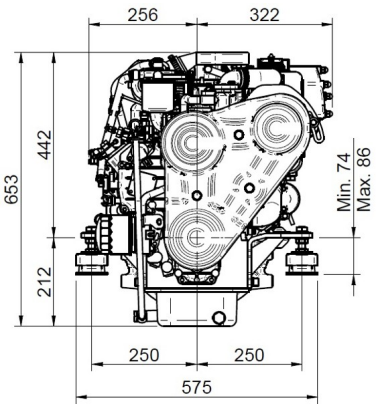

Disegni dettagliati, brochure e manuali sono disponibili sul sito soleadvance.com. Tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche e la presentazione sono soggette a variazioni e modifiche senza preavviso.
Informazioni non contrattuali.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Distributore autorizzato