



SERIE SOLAS

N67 SOLAS

L'NMB N67 Solas è la migliore soluzione motore per le navi che devono essere conformi alle normative SOLAS (Safety of Life at Sea). Grazie agli speciali dispositivi sviluppati e realizzati per soddisfare le esigenze di affidabilità, bassi costi di manutenzione e facilità d'uso, pur rispettando i severi requisiti della certificazione Solas Res.A.689 (17) e del suo emendamento Res MSC. 54 (66). Il motore è un 6 cilindri in linea, sviluppato con un'avanzata tecnologia diesel (common rail a controllo elettronico, 4 valvole/cilindro) che garantisce ottime prestazioni, peso e ingombri contenuti, oltre a una ridotta tutela ambientale a impatto acustico, gassoso e vibrazionali.




SPECIFICHE

Ciclo Termodinamico	Diesel 4 stroke
Disposizione Cilindri	6L
Alesaggio x Corsa	104 X 132 mm
Cilindrata Totale	6,7 lt
Valvole per Cilindro	4
Sistema di raffreddamento	Liquid
Direzione di rotazione (guardando il volante frontalmente)	CCW
Gesione del motore	By EDC (Electronic Diesel Control)
Sistema di iniezione	CR

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni LxPxA (mm)
1089 x 724 x 788

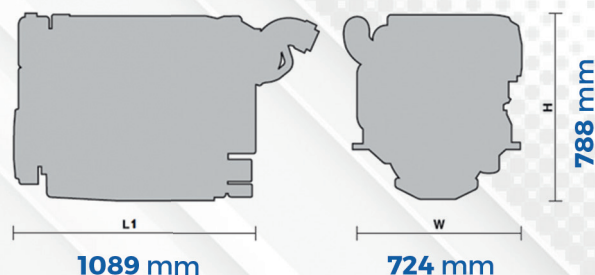

Peso a secco **600Kg**

POWERING YOUR DREAM



CONFIGURAZIONE STANDARD

Riempimento olio	Testata	Filtro dell'aria	Retro
Dimensioni volano	pollici 11" ½	Circuito di aspirazione dei vapori dell'olio	Posteriore
Filtro del combustibile	numero 1 lato sinistro	Scambiatore di calore dell'olio	Strutturale nel basamento
Starter	12V - 3kW	Alternatore	12V-90 A

**TIPO BATTERIA EXIDE AGM EP2100 12V 240AH / EXIDE GEL ES2400 12V 210AH
RESISTENTI A TEMPERATURE TRA -30°C E +65°C**



Compliance with the Life-Saving appliances requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU, including the requirements and testing standards of Regulation (EU) 2018/773.



Via Paolo Savi 351/353/355
55049 Viareggio (LU)
+39 0584 384993

C.da Tonnarella Centro Servizi A.S.I.
90018 Termini Imerese (PA)
+39 091 81400032

info@navalmotorbotti.it
www.navalmotorbotti.com

© 2018 Naval Motor Botti. Tutti i diritti riservati.